



Гидрожелезобетоноломы




TYROLIT

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛИНЬЯ СР-110/ВТН350★★★ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОЛОМА

УСИЛИЕ НАЖАТИЯ 110 И 260 ТОНН



3-х цилиндровый с 24мм ходом поршней (СР) и 2-х цилиндровый с 50мм ходом поршней (ВТН)

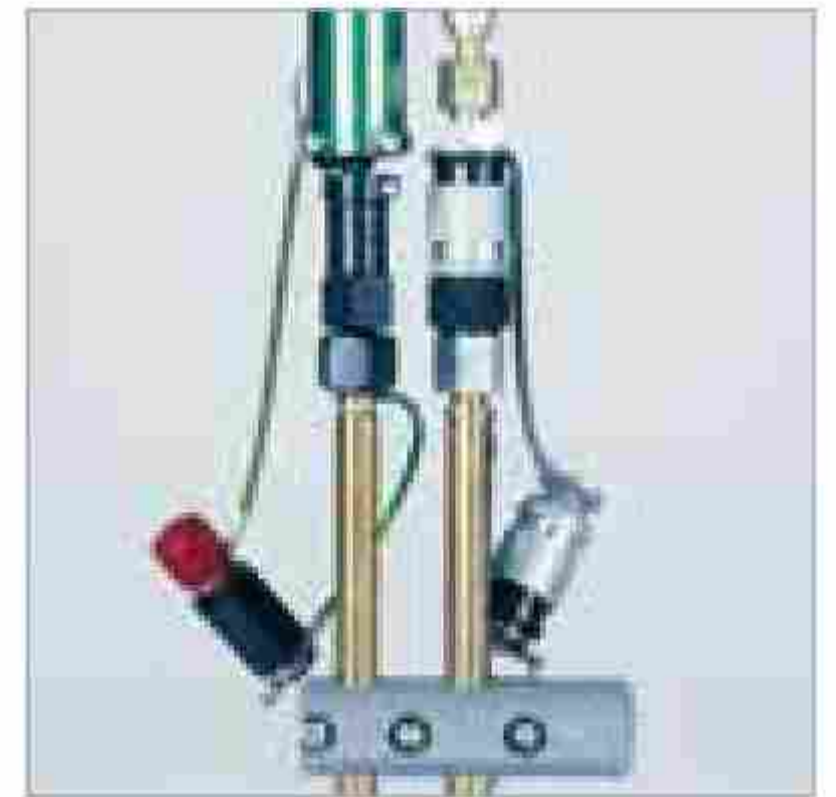

Специальные шланги и система соединений обеспечивает безопасную работу



Нажимные плиты обеспечивают равномерное распределение давления и увеличивают ход поршней

- Применяются для контролируемого разрушения большого объема железобетона или камня
- Демонтаж/разрушение бетонных или каменных конструкций без воды, шума, пыли и вибрации
- Максимальные результаты при высокой мобильности

Технические характеристики

	CP-110	ВТН-350***
Усилие нажатия	110 тонн	260 тонн
Количество поршней	3	2
Ход поршней	24 мм	50 мм
Диаметр отверстия (с нажимной плитой)	130 мм	200 мм
Диаметр отверстия (без нажимной плиты)	110 мм	Не рекомендуется
Вес	15 кг	36 кг
Соединительные патрубки	2 шт. / короткие, прямые	2 шт. / длинные, изогнутые
Разъёмы высокого давления	Резьбовое	Резьбовое
Нажимная пластина	250 мм	Поставляется в комплекте

Система и принадлежности

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛИНЬЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОЛОМА	
Гидравлический клин CP-110	
10983906	Гидравлический клин CP-110
975756	Гидравлический клин CP-110
Гидравлический клин ВТН-350***	
10986983	Гидравлический клин ВТН-350
Гидравлические шланги	
975604	Шланг высокого давления НР 5м, с резьбовым соединением
975608	Шланг низкого давления LP 5м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
973886	Разъём для шланга низкого давления, папа
979401	Крышка Ø 20мм к шлангу низкого давления
970285	Двойное соединение для шланга высокого давления
980397	Крышка ¼" шланга высокого давления
970301	Патрубок высокого давления, короткий прямой CP/SP
970303	Патрубок высокого давления, длинный прямой CP/SP
971383	Патрубок высокого давления, длинный изогнутый SP
970271	Нажимная пластина
978272	Нажимная пластина CP-110 250мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ АУ ЖЕЛЕЗОБЕТОНОЛОМА

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2000 БАР



Простота в обращении
благодаря понятной панели
управления



Принадлежности: 4-х
канальный распределитель
на 4 гидроклина



Два отдельных
регулируемых выхода для
контроля за давлением

Применяется с гидравлическими клиньями CP-110 и ВТН-350***

Максимальное усилие нажатия до 2100 тонн

Надёжный, прочный и компактный

Технические характеристики


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ AU	
Гидравлика	
Рабочее давление (максимальное)	30 л/мин при 2000 бар
Низкое давление	2,4 л/мин при 150 бар
Максимальное усилие нажатия	2100 тонн
Ёмкость масла	13 л
Разъём высокого давления	2 шт.
Разъём низкого давления	4 шт.
Двигатель	
Электрический	Воздушного охлаждения
Напряжение (50Гц)	400 В
Номинальная мощность (10А)	2,2 кВт
Размеры Д x Ш x В	750мм x 560мм x 755мм
Вес гидроагрегата AU	127 кг

Система и принадлежности

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ AU И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
975754	Гидравлический агрегат AU, 400В
975761	Набор инструментов AU
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
974045	Распределитель высокого давления, 4 канала
970300	Адаптер M24 – 1/4" для SP/BTH
974053	Обратный клапан в сборе CP/SP
974054	Резьбовой клапан в сборе CP/SP
974050	Набор для сборки CP/SP

БЕТОНОЛОМ ВZ

ДЛЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ОТ 120 ДО 300 ММ

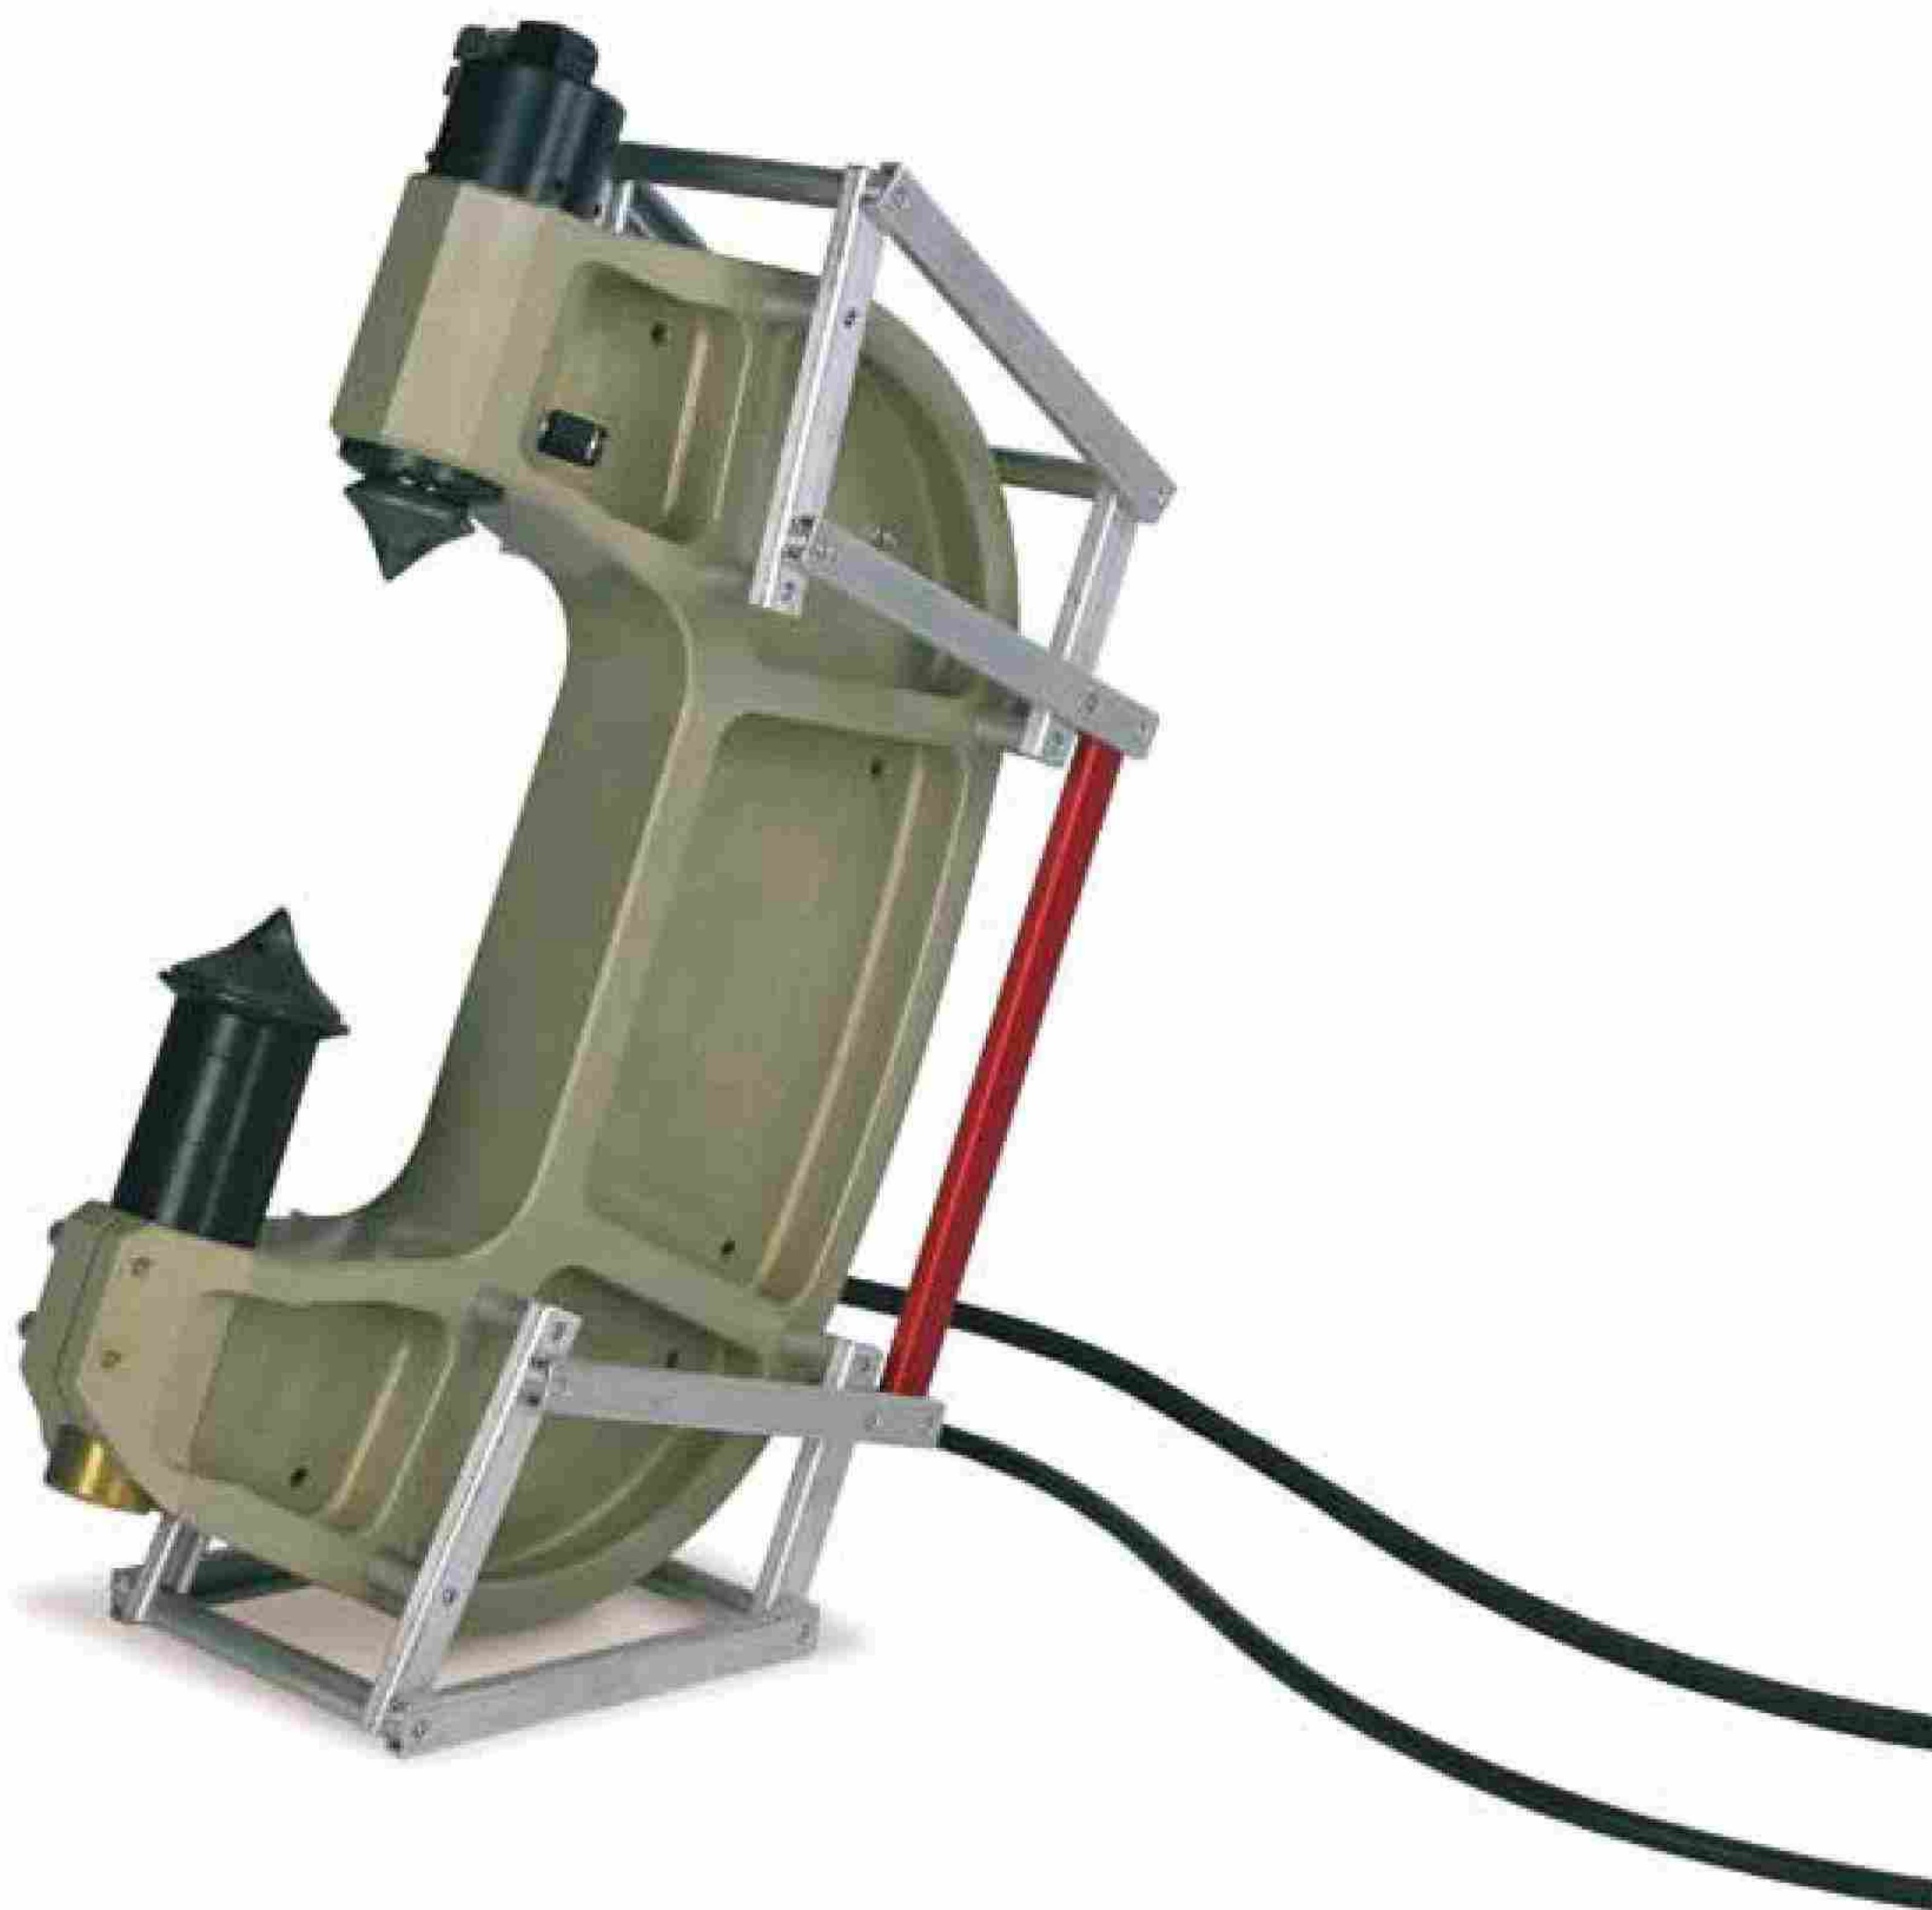

Дистанционные кольца (25мм и 50мм) для различных по толщине стен



Различные насадки для определённых применений



Простое и безопасное управление

- Усилие разрушения до 30 тонн
- Демонтаж бетона без воды, шума, пыли и вибраций
- Лёгкий вес благодаря высокопрочному алюминиевому корпусу

Технические характеристики

	ВZ
Усилие разрушения	30 тонн
Толщина стен	120 – 300 мм
Размеры Д x В x Ш	530мм x 290мм x 910мм
Вес	47 кг

Система и принадлежности

БЕТОНОЛОМ	
975197	Бетонолом ВZ
975728	Набор принадлежностей ВZ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
977522	Наконечник стальной ВZ
974203	Насадка ВZ для демонтажа лестниц
974204	Насадка ВZ для стен толщиной < 150мм
970632	Дистанционное кольцо 50мм ВZ
970630	Дистанционное кольцо 25мм ВZ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ BW-2 БЕТНОЛОМА VZ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 750 БАР



Просто транспортировать
благодаря съёмному
двигателю

Применяется с бетоноломом VZ

Компактный, лёгкий, удобный в использовании

Технические характеристики

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ BW-2	
Гидравлика	
Рабочее давление	7,4 л/мин при 750 бар
Масляное охлаждение	Масляно-водяной теплообменник
Ёмкость масла	6 л
Двигатель	
Электрический	Водяного охлаждения
Напряжение (50Гц)	400 В
Номинальная мощность (16А)	10 кВт
Размеры Д x Ш x В	800мм x 510мм x 1050мм
Вес с двигателем	64 кг
Вес без двигателя	34 кг

Система и принадлежности

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ BW-2 И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
975698	Гидравлический агрегат BW-2, 400В
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
973071	Кабельная розетка СЕЕ 16/5 (16А, 5 штырьков)